

Film d'enrubannage

EMBAL-PRO




Le choix des agriculteurs qui veulent la perfection !

EMBAL-PRO

Le choix des agriculteurs qui veulent la perfection !

Une résistance maximale pour un chantier sûr et rapide :

Film co-extrudé soufflé **7 couches**, résistance perforation, étirement, élasticité, opacité.

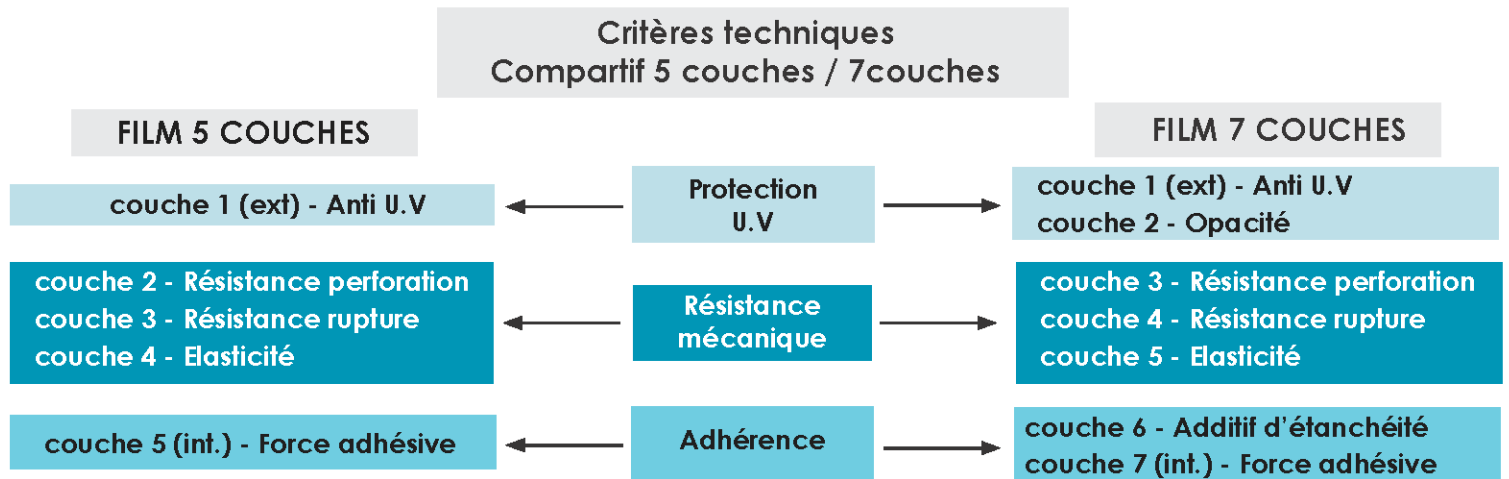

- DART TEST 420 g +20 %
- Allongement rupture SL +17 %
- Allongement rupture ST + 7 %
- Opacité +13,3%

EMBAL-PRO

film aux couleurs "techniques"



NOUVEAUTE 2018 : couleur CHOCOLAT

Une couleur qui réunit originalité, opacité, comportement à la température, préservation optimum du fourrage et intégration au paysage.

VERT FONCÉ : Apporte une opacité maximale grâce à la présence d'un film noir en 4ème couche.

CARACTERISTIQUES	Epaisseur		
	Dimensions	25 microns	
		750 mm x 1 500 m	Noir - Blanc Vert foncé - Vert éco
		750 mm x 1 650 m	Vert foncé - Chocolat
		500 mm x 1 800 m	Noir - Vert foncé - Vert éco
Force à la rupture	SL 26.0 Mpa / ST 21.0 Mpa		
Allongement à la rupture	SL 470 % / ST 640 %		
DART TEST	420 g		
Stabilité U.V.	160 kly (unité de radiation d'un U.V.B. au m²)		

Mpa : Millipascal - Kly : KiloLangley = unité de radiation U.V./m² - 160 Kly : correspond à 18 mois d'ensoleillement à Marbella Sud Espagne

1650 m
=
PRATIQUE !
10 % de plastiques
en plus avec 10%
d'efforts en moins
pour recharger les
machines !

AXKEREAL
La terre, les hommes, le futur