

LETTRE RIVERAINS

JUILLET 2017

PARIS - 8^{EME} ARRONDISSEMENT BOULEVARD HAUSSMANN

LES TRAVAUX DU Puits PASQUIER


Il est prévu les nuits du 11 juillet jusqu'au 13 juillet 2017, de 21h à 8 h, le montage d'un échafaudage en face du 96 boulevard Haussmann.

Avant le creusement du puits Pasquier, il est nécessaire d'en construire les murs. Pour cette opération, nous utilisons la technique des parois moulées.

ÉTAPE DE RÉALISATION DES PAROIS MOULÉES

- 1 Réalisation des murettes-guides
- 2 Excavation d'un panneau
- 3 Remplissage en boue pour stabiliser
- 4 Descente de la cage d'armature
- 5 Coulage de béton étanche

Lorsque l'opération de bétonnage est lancée, il est impossible de l'arrêter. Cela ne garantirait pas l'étanchéité de l'ouvrage. Cette phase de travaux sera bruyante en journée.

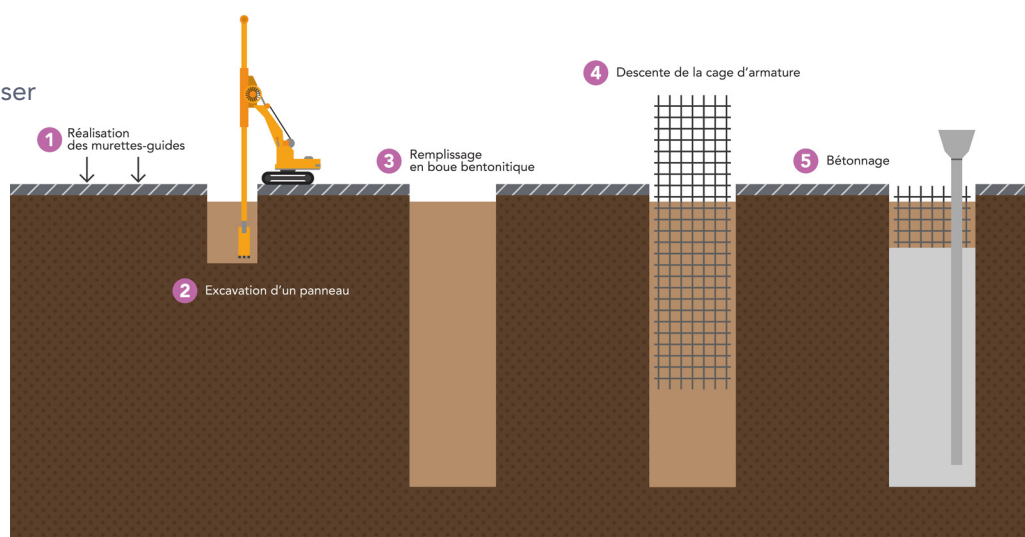

CALENDRIER DES TRAVAUX

- **Juin 2017** : installation de chantier
- **Juillet > Août 2017** : travaux en surface des parois moulées (livraison de nuit du "cutter", machine nécessaire pour réaliser les parois moulées - date précise à vous communiquer)
- **Septembre > Octobre 2017** : excavation du puits (creusement du sol)
- **Octobre > Novembre 2017** : installation d'un hangar de protection sonore
- **Novembre 2017 > 2eme trimestre 2021** : travaux en souterrain dans le hangar



+ D'INFORMATION
SUR LE PROJET

➤ www.rer-eole.fr

➤ contact@rer-eole.fr

IMPACT DU CHANTIER

- Fermeture de la rue Pasquier du 24 juillet au 22 août sauf pour l'accès aux riverains, aux services et services de secours
- Déplacement du passage piétons sur la rue Pasquier
- Zone de passage réduite pour les piétons sur le boulevard Haussmann
- Accès fermé ponctuellement aux piétons à l'angle de la rue Pasquier et le boulevard Haussmann 4 x 4 jours, ci-dessous les dates prévisionnelles
 - 4 jours avant le 18/08
 - du 21/08 au 24/08 (semaine 34)
 - du 28/08 au 31/08 (semaine 35)
 - du 04/09 au 06/09 (semaine 36)
- Limitation des nuisances sonores avec la protection des engins bruyants avec des capotages acoustiques

LE PROJET EOLE, PROLONGEMENT DU RER E

L'actuelle ligne E du RER sera à horizon 2024 prolongée de 55 km vers l'ouest, dont 8 km en tunnel et d'importants travaux de modernisation seront réalisés sur les 47 km de voies de ligne existante, de la gare d'Haussmann – Saint-Lazare à la gare de Mantes-la-Jolie.

Trois nouvelles gares seront créées : Porte Maillot, CNIT La Défense et Nanterre-la-Folie. Dès sa mise en service, plus de 620 000 voyageurs bénéficieront d'un meilleur maillage du réseau de transports francilien, d'une réduction des temps de trajet, d'une meilleure accessibilité à de grands bassins d'emploi et de meilleurs services.

Nous mettrons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances.

Pour suivre toute l'actualité des travaux de votre ville, rendez-vous sur la page dédiée, Paris, sur le site internet du projet Eole.



+ D'INFORMATION
SUR LE PROJET

➤ www.rer-eole.fr

➤ contact@rer-eole.fr



île de France

Société
du Grand
Paris

MAIRIE DE PARIS

hauts-de-seine
LE DÉPARTEMENT



Yvelines
Le Département

stif

SNCF